

Pieza de Pino de madera **Ponderosa**, redonda o semicuada, resultado del dimensionado de un tronco.

Formatos

Cuadrado

Redondo

Usos y aplicaciones

Interior

Exterior

Mobiliario

Construcción

Beneficios

Multifuncional.

Fácil de adaptarse en construcciones.

Excelentes como soporte durante la cimbra,

Ideales para bardas estructurales.



Visita nuestro portafolio
escaneando este código QR

A) BENEFICIOS

- Producto multifuncional ya que puede ser empleado en la construcción, elaboración de bultos y muebles.
- Se encuentra bañado con fungicida industrial y enfajillado en tiempo de agua para evitar hongos y manchas.


B) USOS Y APLICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Aplicaciones en construcción.
- Empaques.
- Mobiliario y ambientes decorativos.
- Acabados rústicos.

C) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR COMERCIAL	MEDIDA	Nº DE PIEZAS	DIMENSIONES (LARGO)
Polín Cuadrado	3 1/4" +/- 1/4"	126	8' = 96" +/- 2 "
Polín Redondo	4" +/- 1/4"	66	8' = 96" +/- 2 "

*Producto bajo pedido con certificación FSC

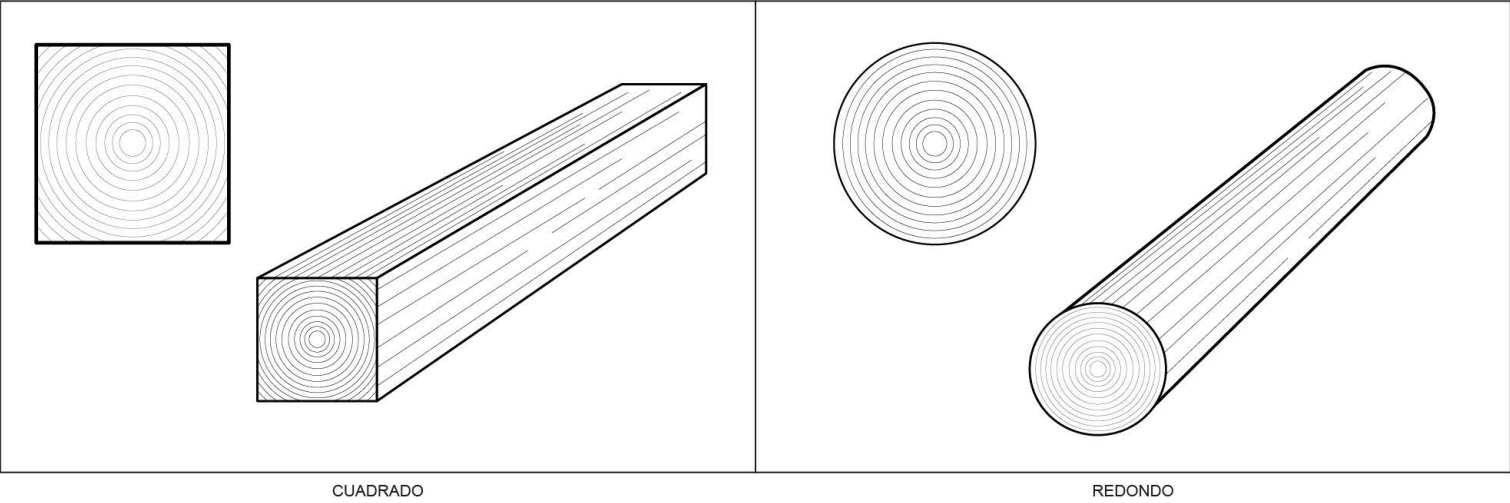

D) ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Altura máxima de estibado: 3 cargas.
- Usar separadores entre carga y carga.
- Almacenar bajo techo y en lugares secos.
- Mantener en lugares ventilados.
- No exponer a temperaturas extremas o fuentes emisoras de calor.
- No apilar directamente sobre el piso.
- No estibar en forma vertical.

E) RECOMENDACIONES

- **Corte manual:** Utilizar una segueta fina para metal.
- **Corte con caladora:** Usar segueta de diente fino con control de balanceo.
- **Corte con sierra:**
 - Utilizar un motor con un mínimo de 2 hp y de 3,500 a 5,000 r.p.m.
 - Recomendado usar diente carburo de tungsteno.
 - Elegir sierra con menor diámetro, incrementa la estabilidad y calidad de corte.
 - Elegir preferentemente entre 48 y 72 dientes.
- **Perforación:** Usar taladro de altas revoluciones con broca de acero de punta recta.



La marca de la
gestión forestal
responsable

Nota: Productos disponibles bajo pedido
Certificación FSC.